



DENUMIRE COMERCIALĂ: **ECO GRILAJ - FINISAJ: MONO / DUBLU STRAT QUARZO - GROSIME: 8 CM**

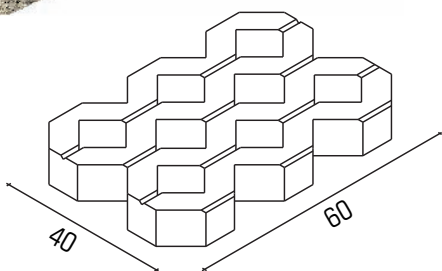

grosime cm	greutate kg/m <sup>2</sup>	destinație	% golurilor
8	110		40

Tipul produsului  
**GRILAJ**

Materii prime

Agregate naturale (nisip și pietriș), Apă, Ciment (gri și/sau alb) tip 42.5 R, aditivi, coloranți anorganici.

Tipul de beton

Beton vibrocompresat pe instalație fixa.

## Date tehnice

	FINISAJ: MONO / DUBLU STRAT QUARZO
Grosimi disponibile (cm)	8
Modalități de fabricație	Mono / Dublu strat, cu strat de finisaj din materiale rezistente
Rezistență la încovoiere - (MPa=N/mmp)	NPM
Rezistență la alunecare / derapare (Metoda cu pendulul)	NPM
Rezistență la acțiunea factorilor climatici (absorbție de apă - % din masă)	NPM
Rezistență la îngheț-dezghet (Masa pierdută după la încercare la îngheț-dezghet)	NPM
Rezistență la abraziune (lungimea urmei lasate după 60 sec, de acțiune cu un disc abraziv lat)	NPM



**trafic greu:** mijloace auto grele, cu o viteză de deplasare mai mare de 30 km/h, spații industriale de depozitare și manevrare marfuri



**trafic mediu:** vehicule lente cu greutate până la 3,5t, străzi de acces la zone rezidențiale, zone de parcare mijloace auto



**trafic ușor:** trotuare, zone pietonale, piste ciclabile, spații verzi.



**trafic foarte greu:** spații industriale destinate încărcăturilor mari, curți de depozitare.